

Heatbeater™12

CE Normeringen

EN 388:



- 2 : Schuurweerstand
- x : Snijweerstand
- 4 : Scheurweerstand
- x : Perforatieweerstand

EN 407:



- x : Brandgedrag
- 3 : Contacthitte
- x : Convector hitte
- x : Stralingshitte
- x : Kleine spatjes gesmolten metaal
- x : Grotere delen gesmolten metaal



Soepele, goed isolerende 5-vinger handschoenen met een service temperatuur tot 600 graden Celsius.

De handschoen is vervaardigd uit een Para-Aramide lussenbreisel dat aan de binnenzijde is voorzien van een extra isolerend, geruwd viscose breisel.

De handschoen heeft een goede mechanische resistentie en heeft tevens een goede isolatiewaarde voor een handschoen met grote souplesse. De handschoen is tweezijdig draagbaar.

De handschoen wordt geleverd in één maat.

Geadviseerd wordt de handschoen niet te wassen.


Gebruikte materialen palmzijde:

- Para-Aramide lussenbreisel
- Geruwd viscose breisel

Gebruikte materialen rugzijde:

- Para-Aramide lussenbreisel
- Geruwd viscose breisel

Artikelcode	Technische Code	Lengte in cm.
602522300	KL-5V-2x2x-30 cm	30
602522350	KL-5V-2x2x-35 cm	35
602522400	KL-5V-2x2x-40 cm	40
602522450	KL-5V-2x2x-45 cm	45
602522500	KL-5V-2x2x-50 cm	50
602522650	KL-5V-2x2x-65 cm	65

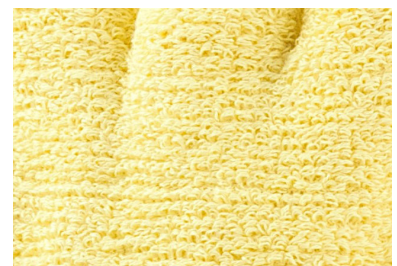

602522700	KL-5V-2x2x-70 cm	70
602722450	KL-TOTAL-5v-2x2x-45 cm	45