

# AlphaTec® 23-200 (ex VersaTouch®)



Protection contre les produits chimiques et les liquides



PVC



Projection




## APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Découpe, préparation et conditionnement du poisson
- Entretien

## PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



## NORMES ET CERTIFICATIONS

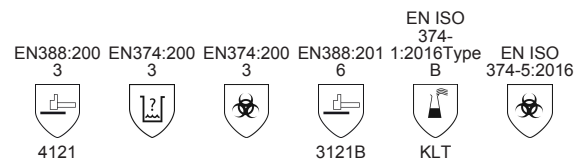

CATÉGORIE III

## CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

## Gant en PVC supporté, bleu

### DESCRIPTION

- L'enduction PVC souple du gant conserve la dextérité et la souplesse à faibles températures.
- La finition rugueuse enduite facilite et sécurise la manipulation des matériaux humides et glissants.

### SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Matériau de l'enduction	PVC
Matériau du support	Coton
Surface de préhension	Adhésivée sablage
Modèle de manchette	Crispin
Couleur	Bleu
AQL	1.5
Tailles EN	7,8,9,10
Longueur (mm)	300
Conditionnement	12 paires par sachet, 6 sachets par carton.

Print date 28-05-2019

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)